



■標準仕様


- 能力：40 個／分（箱サイズ 180mm×110mm×42mm の場合）
- 機械寸法：全長 2235mm× 幅 950× 高さ 1355mm
- シール寸法： ∞ ×550mm×5 ～ 140mm
- 電力：単相 200V 50/60Hz 10A
- エアースource：5.5Kg/ cm^2
- 包装材料：POF,PP

■特徴

- 機械はコントロールパネルで容易に操作できます。
- 品種登録は最大 20 品種まですることができます。
- フィルムの残材は巻き取りローラーで簡単に取り除くことができます。
- 長尺製品の連続包装が可能となり、長さの制限なく包装することができます。

■オプション

- ・収縮トンネル
- ・印字装置
- ・自動供給装置

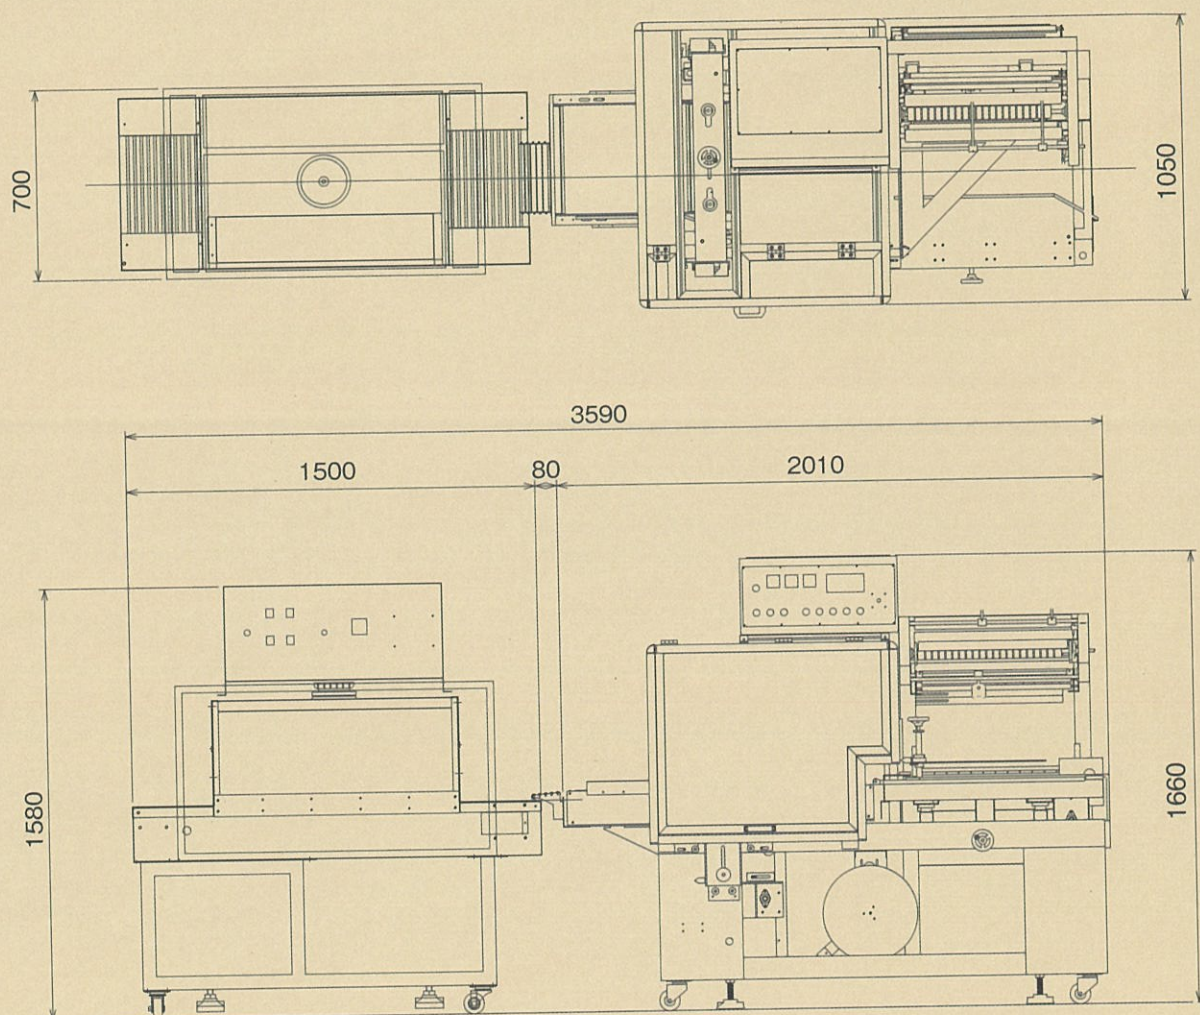

■AS-100 型ヒータートンネル（オプション）

標準仕様

コンベヤスピード：最高 30m/分

トンネル寸法：1000L x 350W x 150Hmm

ヒーター：6.5kw

電力：200V 3相 33A

■AS-100 型ヒータートンネル（オプション）

標準仕様

コンベヤスピード：最高 30m/分

トンネル寸法：2000L x 400W x 200Hmm

ヒーター：10.8kw

電力：200V 3相 55A

●仕様により上記数値内に収まらない場合があります。

The designs and specification are subject to change without notice.

●詳細な資料の請求は、当社営業部までお問い合わせ下さい。 For more information on this product and all other models, please contact NAFM sales department.

日本自動精機株式会社

本社・工場 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 915 番地 〒245-0053

PHONE: 045-814-7852 FAX: 045-812-1701

富山事業所 富山県富山市問屋町 2 丁目 4 番地 5 号 〒930-0834

Nippon Automatic Fine Machinery Co., Ltd.

Head office and Factory: 915 Kamiyabe-cho, Totsuka-Ku, Yokohama-shi,

Kanagawa, Japan 245-0053

URL : <http://www.nafm.co.jp/>

